



Empfehlung: 100% Dichtekontrolle
 Recommendation: 100% valve proving
 Recommandation: 100% contrôle étanchéité

VRF...

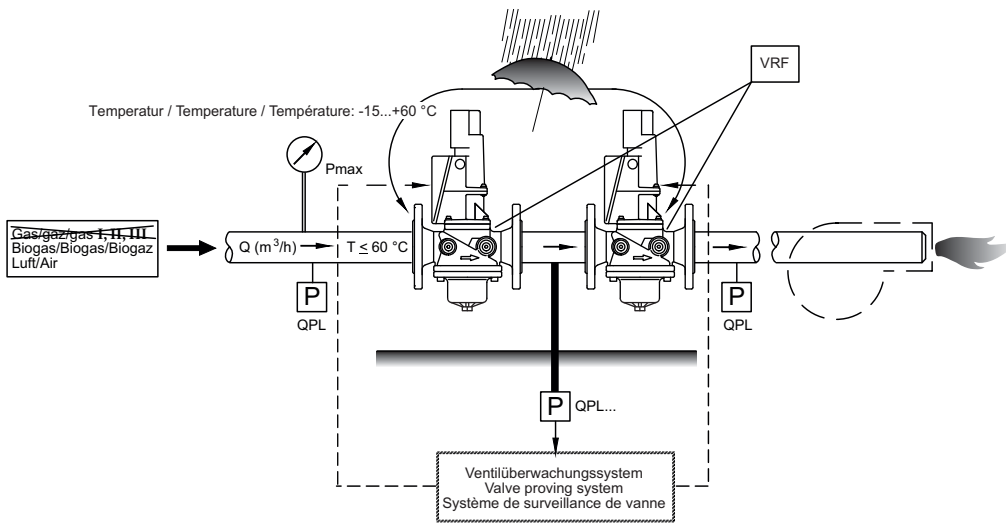

Typ/Type	DN	Pmax kPa
VRF	40	60
VRF	50	60
VRF	65	30
VRF	80	30



Max. Drehmomente / Flanschverbindung Stiftschraube
 - Verschluss- und Verbindungsschrauben sachgemäß anziehen.
 Werkstoffpaarung Aluminium-Stahl beachten!

DN40 ...80 M16 x 65 (DIN 939)
 50 Nm

Max. torques / Flange connection Stud screw
 - Tighten plugs and union screws properly.
 Make sure of proper material combinations, aluminium-steel!

Max. couples / Connexion à bride Goujon fileté
 - Serrer les vis de fermeture et de fixation comme il convient.
 Respecter l'appariement des matériaux en aluminium et acier!

